


Ficha técnica

Redução, rosca PG

Ref. 2089114

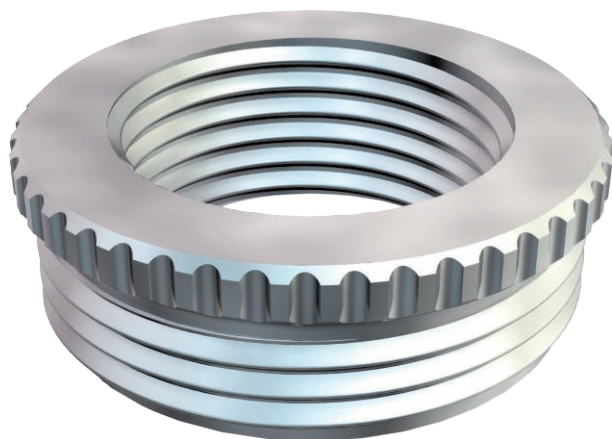

Redução (peça H) conforme a norma DIN 46320, com rosca PG conforme DIN 40430, para a transição de um furo roscado PG para um bucim mais pequeno.
* Preços segundo a cotação DEL.


CE Pg

CuZn	Latão
N	niquelado

Dados originais

Ref.	2089114
Tipo	167 R MS PG13-9
Designação 1	Redução
Dimensão	PG13,5-PG9
Material	latão
Abreviatura do material	CuZn
Superfície	niquelado
Abreviatura de superfície	N
Menor unidade de venda (VG)	50,00 Unidade
Peso	1,12 kg/100 un.

Dados técnicos

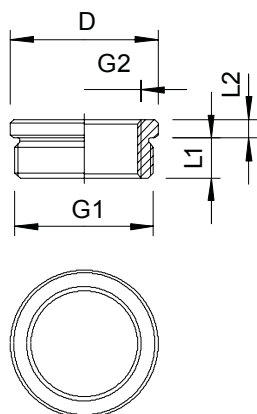

Medida D	22,00 mm
Medida L3	6,50 mm
Medida L2	2,50 mm
Potegido contra explosões	☐
Tipo de rosca Rosca externa	PG
Tipo de rosca Rosca interna	PG
Rosca exterior	Pg 13,5
Medida de rosca PG Exterior	13,50
Rosca interior	Pg 9
Medida de rosca PG Interior	7,00
Comprimento da rosca	6,50 mm
Niquelado	☒