


Ficha técnica

Redução, rosca PG

Ref. 2089130

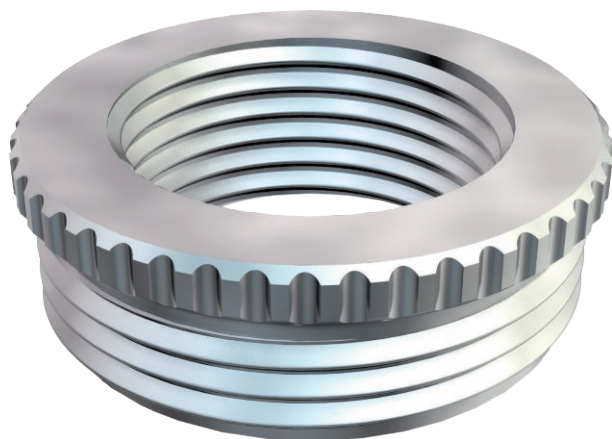

Redução (peça H) conforme a norma DIN 46320, com rosca PG conforme DIN 40430, para a transição de um furo roscado PG para um bucim mais pequeno.

* Preços segundo a cotação DEL.

CE Pg

CuZn

Latão


N

niquelado

Dados originais

Ref.	2089130
Tipo	167 R MS PG13-11
Designação 1	Redução
Dimensão	PG13,5-PG11
Material	latão
Abreviatura do material	CuZn
Superfície	niquelado
Abreviatura de superfície	N
Menor unidade de venda (VG)	50,00 Unidade
Peso	0,47 kg/100 un.

Dados técnicos

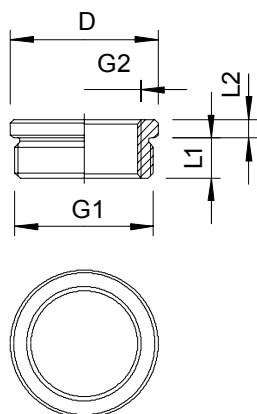

Medida D	22,00 mm
Medida L3	6,50 mm
Medida L2	2,50 mm
Potegido contra explosões	☐
Tipo de rosca Rosca externa	PG
Tipo de rosca Rosca interna	PG
Rosca exterior	Pg 13,5
Medida de rosca PG Exterior	13,50
Rosca interior	Pg 11
Medida de rosca PG Interior	11,00
Comprimento da rosca	6,50 mm
Niquelado	☒