


Ficha técnica

Redução, rosca PG

Ref. 2089157

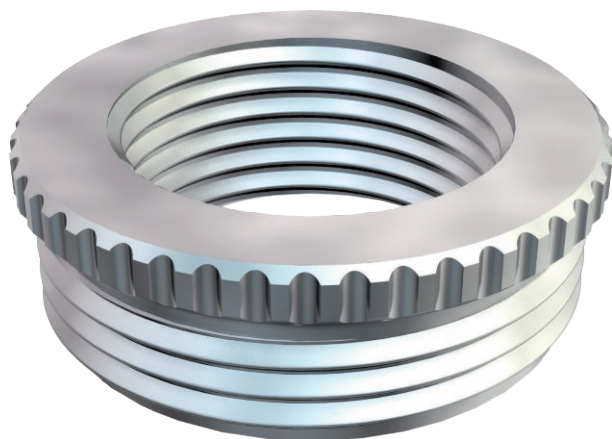

Redução (peça H) conforme a norma DIN 46320, com rosca PG conforme DIN 40430, para a transição de um furo roscado PG para um bucim mais pequeno.

* Preços segundo a cotação DEL.


CE Pg

CuZn	Latão
N	niquelado

Dados originais

Ref.	2089157
Tipo	167 R MS PG16-9
Designação 1	Redução
Dimensão	PG16-PG9
Material	latão
Abreviatura do material	CuZn
Superfície	niquelado
Abreviatura de superfície	N
Menor unidade de venda (VG)	50,00 Unidade
Peso	1,73 kg/100 un.

Dados técnicos

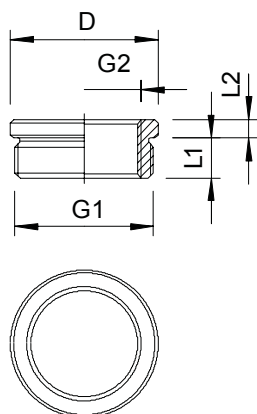

Medida D	24,00 mm
Medida L3	6,50 mm
Medida L2	3,00 mm
Potegido contra explosões	☐
Tipo de rosca Rosca externa	PG
Tipo de rosca Rosca interna	PG
Rosca exterior	Pg 16
Medida de rosca PG Exterior	16,00
Rosca interior	Pg 9
Medida de rosca PG Interior	9,00
Comprimento da rosca	6,50 mm
Niquelado	☒