


Ficha técnica

Redução, rosca PG

Ref. 2089440

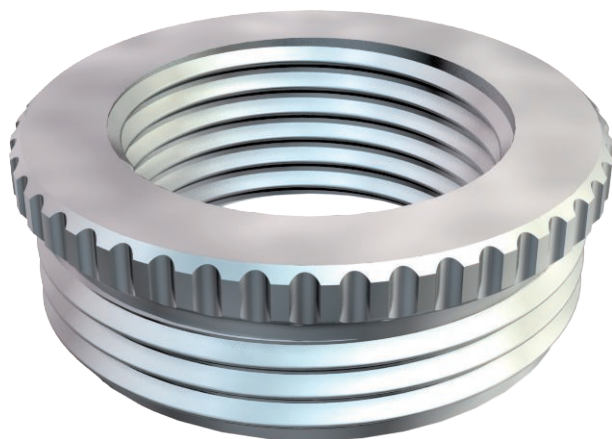

Redução (peça H) conforme a norma DIN 46320, com rosca PG conforme DIN 40430, para a transição de um furo roscado PG para um bucim mais pequeno.
* Preços segundo a cotação DEL.


CE Pg

CuZn	Latão
N	niquelado

Dados originais

Ref.	2089440
Tipo	167 R MS PG48-42
Designação 1	Redução
Dimensão	PG48-PG42
Material	latão
Abreviatura do material	CuZn
Superfície	niquelado
Abreviatura de superfície	N
Menor unidade de venda (VG)	25,00 Unidade
Peso	6,23 kg/100 un.

Dados técnicos

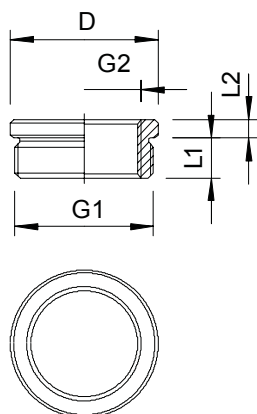

Medida D	64,00 mm
Medida L3	10,00 mm
Medida L2	4,00 mm
Potegido contra explosões	☐
Tipo de rosca Rosca externa	PG
Tipo de rosca Rosca interna	PG
Rosca exterior	Pg 48
Medida de rosca PG Exterior	48,00
Rosca interior	Pg 42
Medida de rosca PG Interior	42,00
Comprimento da rosca	10,00 mm
Niquelado	☒