


Ref. 7424942



Para suportar e vedar os pontos de impacto da tampa em calhas com larguras de 400, 500 ou 600. Com apoio colocado no centro e ajustável em altura.

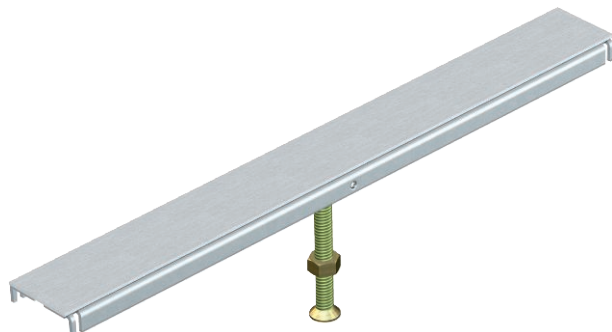


St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.	7424942
Tipo	DSU2 500 4030
Designação 1	Suporte de tampa
Designação 2	para OKA-W
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	39,09 kg/100 un.

Dados técnicos

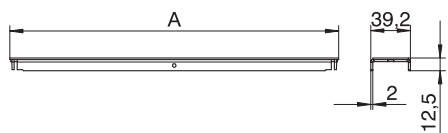

Largura	500,00 mm
Altura da calha	40,00 - 70,00 mm
Medida A	500,00 mm
Altura mínima do pavimento	40,00
Suporte central	☒
Amplitude de nivelamento	0,00 mm