

Ref. 7424982



Para suportar e vedar os pontos de impacto da tampa em calhas com larguras de 400, 500 ou 600. Com apoio colocado no centro e ajustável em altura.

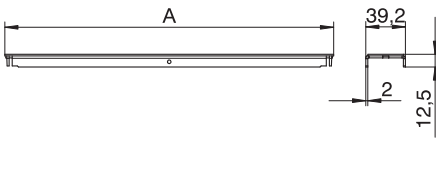


St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.	7424982
Tipo	DSU2 500 10050
Designação 1	Suporte de tampa
Designação 2	para OKA-W
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	41,24 kg/100 un.

Dados técnicos

	Largura	500,00 mm
	Altura da calha	100,00 - 150,00 mm
	Medida A	500,00 mm
	Altura mínima do pavimento	40,00
	Suporte central	☒
	Amplitude de nivelamento	0,00 mm