


Ficha técnica

Ligador de condutor plano até FL 30 para 1801 VDE

Ref. 5015731

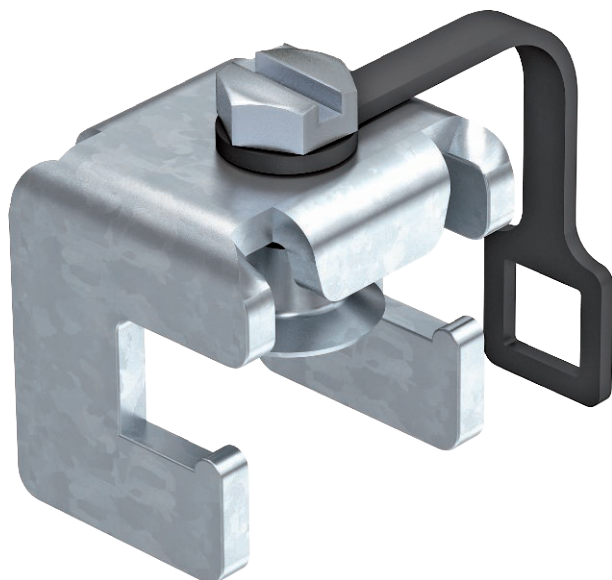

- Para condutor plano até FL 30 e espessura até 5 mm
- Protegido contra perdas através de braçadeira plástica de segurança
- 3 unidades de divisão
- Com capacidade para corrente de descargas atmosféricas de 100 kA (10/350)
- Aço eletrozincado



St

Aço

G

eletrogalvanizado

Dados originais

Ref.	5015731
Tipo	1801 RK30
Designação 1	Ligador de fita
Designação 2	para barra equipotencial
Dimensão	30mm
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	eletrogalvanizado
Superfície segundo DIN	DIN EN 12329
Abreviatura de superfície	G
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	10,64 kg/100 un.


Ficha técnica

Ligador de condutor plano até FL 30 para 1801 VDE

Ref. 5015731



Dados técnicos

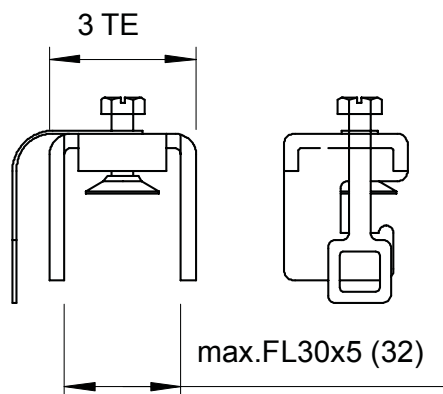

Largura	30,00 mm
Possibilidade de ligação	FL30 x 5
Unidade de divisão TE (10 mm)	4,00