

Ficha técnica

Abraçadeira para telha de cumeeira, 180-240 mm, Rd 8-10
Ref. 5202515




- Ajustável em largura 185-260 mm
- Base em aço inoxidável (V2A) ou em cobre
- Abraçadeira para cabos progressivamente ajustável
- Abraçadeira para cabos em poliamida
- Montagem rápida por parafuso borboleta

A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

Dados originais

Ref.	5202515
Tipo	132 K-VA
Designação 1	Abraçadeira de cumeeira
Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4301
Abreviatura do material	A2
Menor unidade de venda (VG)	20,00 Unidade
Peso	10,90 kg/100 un.

Dados técnicos

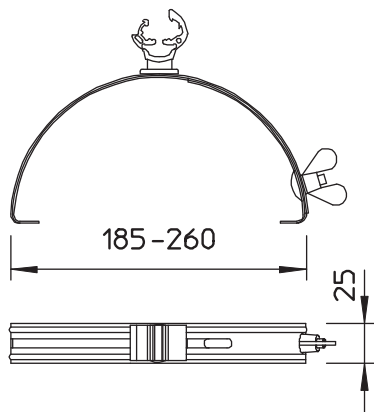

Aplicação	Cume
Tipo de fixação do condutor	com abraçadeira de aperto
Diâmetro do condutor de/até	8,00 - 10,00
Tipo de montagem	tensionável
Altura de montagem	20,00 mm
Ajuste	Rd 8-10 mm
Intervalo de aperto D	185,00 - 260,00 mm
Material do suporte	Plástico
Material do suporte	Aço inoxidável (V2A)