


Ficha técnica

Suspensão central universal

Ref. 6358888

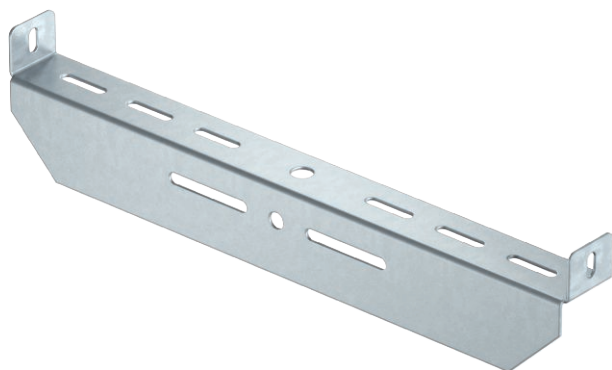

St	Aço
FT	Galvanizado por imersão a quente após maquinação


Suspensão central, universal para a fixação em varões roscados e pendurais.

Informação, texto adicional de produto	Aplicação preferencial desta suspensão central em combinação com caminhos de cabos em varão e tipo escada.
--	--

Dados originais

Ref.	6358888
Tipo	MAHU 300 FT
Designação 1	Suspensão central
Designação 2	universal
Dimensão	B300mm
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	43,30 kg/100 un.

Dados técnicos

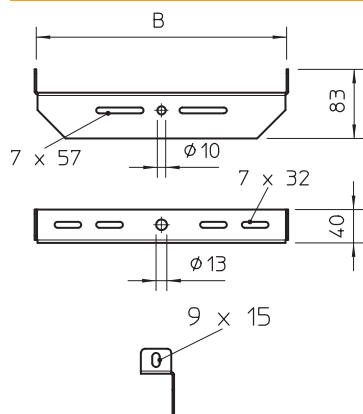

Largura	300,00 mm
para varão roscado	M12
para varão roscado métrico	12,00
Regulável	☐

Ficha técnica

Suspensão central universal

Ref. 6358888



Dados técnicos

carga permitida:

Ficha técnica

Suspensão central universal

Ref. 6358888



Dados técnicos

carga permitida: