


Ficha técnica

Ligador condutor plano desde FL 30 para 1801 VDE

Ref. 5015774

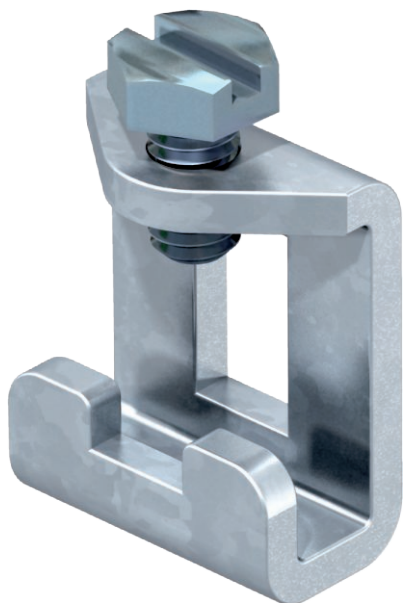

- Para condutores planos a partir de FL 30
- Por cada ligação de condutor plano são necessários 2 bornes
- Com capacidade para corrente de descargas atmosféricas de 100 kA (10/350)
- Aço eletrozincado



St	Aço
G	eletro galvanizado

Dados originais

Ref.	5015774
Tipo	1801 RK40
Designação 1	Ligador de fita
Designação 2	para barra equipotencial
Dimensão	40mm
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	eletro galvanizado
Superfície segundo DIN	DIN EN 12329
Abreviatura de superfície	G
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	7,30 kg/100 un.


Ficha técnica

Ligador condutor plano desde FL 30 para 1801 VDE

Ref. 5015774



Dados técnicos

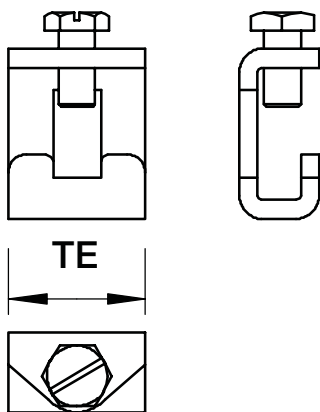

Largura	30,00 mm
Possibilidade de ligação	FL40 x 5
Unidade de divisão TE (10 mm)	5,00