

Ficha técnica

Condutor redondo em aço inoxidável A2

Ref. 5021235



- utilizável como descarregador conforme a DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- corresponde aos requisitos da VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 10-V4A para aplicações na terra
- conforme a norma para elétrodos de terra de fundações DIN 18014 solicitada por terra V4A




A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

Dados originais

Ref.	5021235
Tipo	RD 8-V2A
Designação 1	Cabo de terras
Designação 2	Rolo 50kg
Dimensão	8mm
Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4301
Abreviatura do material	A2
Qualidade	1,4301
Menor unidade de venda (VG)	125,00 m
Peso	40,00 kg/100 m

Dados técnicos

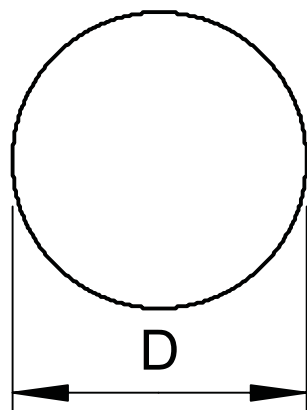

Medida D	8,00 mm
Número de fios individuais	1,00
Diâmetro	8,00 mm
Versão com isolamento fixo contra alta tensão	☐
Rolo normal	125 ca. m
Rolo normal	50,00 ca. kg
Tamanho nominal Ø	8 mm
Secção	50,00 mm²
Características do material	outros
Material Revestimento	sem