

Ficha técnica

Perfil MS4141, rasgo 22 mm, perfurado

Ref. 1122912



Perfis C, grandes cargas, para instalação individual de estruturas de suporte para, por exemplo, caminhos de cabos em chapa ou como consola para quadros elétricos. Também indicados para instalação de cabos em combinação com abraçadeiras BBS de tipo U.



St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.	1122912
Tipo	MS4141P6000FS
Designação 1	Perfil
Designação 2	perfurado, rasgo 22mm
Dimensão	6000x41x41
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	6,00 m
Peso	247,50 kg/100 m


Ficha técnica

Perfil MS4141, rasgo 22 mm, perfurado

Ref. 1122912



Dados técnicos

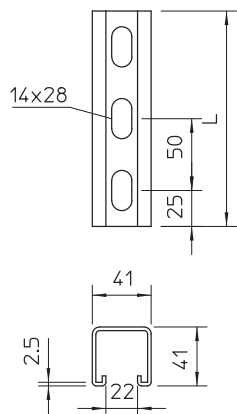

Comprimento	6.000,00 mm
Largura	41,00 mm
Altura	41,00 mm
Medida L	6.000,00 mm
Com pré-cortes	☐
Dimensões LxA	41x41 mm
Versão	Perfil simples
Tipo de perfuração	Parte traseira perfurada
Distância cêntrica entre os furos	50,00 mm
Indicado para manutenção de funções	☐
Dimensão do furo	14x28 mm
Espessura do material	2,50 mm
Com perfuração	☒
Com engrenagem	☒
Forma do perfil	Perfil C
Largura de rasgo	22,00 mm
Valor estático A	2,97 cm ²
Valor estático Iy	6,05 cm
Valor estático Iz	9,01 cm
Valor estático Wy	2,91 cm ³
Valor estático Wz	4,40 cm ³