


Ficha técnica

Tubo metálico galvanizado por imersão a quente após
maquinação, sem rosca
Ref. 2046597



Tubo de instalação elétrica sem pontas roscadas conforme EN 61386-1, para a proteção mecânica de cabos e condutores. Com parede interior sem rebarbas. Classe de proteção contra corrosão 4 (elevada).

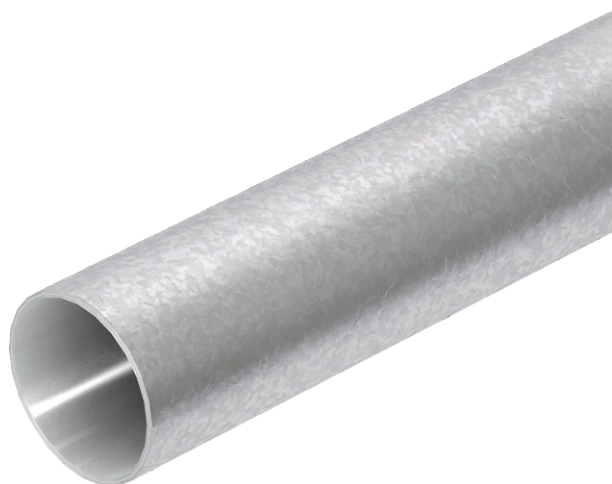

St	Aço
FT	Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.	2046597
Tipo	S40W FT
Designação 1	Tubo metálico
Designação 2	sem rosca
Dimensão	Ø40, 3000mm
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	15,00 m
Peso	139,70 kg/100 m


Ficha técnica

Tubo metálico galvanizado por imersão a quente após
maquinação, sem rosca

Ref. 2046597



Dados técnicos



Comprimento	3.000,00 mm
Medida D	40,00 mm
Medida L	3.000,00 mm
Medida M	M40
Medida t	1,20 mm
Montagem saliente	☒
Versão dos tubos	rígido sem rosca
Diâmetro exterior	40,00 mm
Instalação de betão	☒
Grau de resistência à compressão	pesado (classe 4)
Tamanho	40
Instalação em paredes ocas	☒
Instalação sobre madeira	☒
Instalação na terra	☒
Instalação ao ar livre	☒
Instalação de máquinas e sistemas	☒
Com manga	☐
Superfície polida	☐
Superfície escovada	☐
Temperatura de utilização	-45,00 - 400,00 °C
Instalação no pavimento – (betume, asfalto quente)	☒
Instalação no pavimento (betonilha)	☒
Encastramento	☒

Código de classificação para normas de tubos para eletricidade

Código de classificação 44571

Código de classificação para normas de tubos para eletricidade