

# Ficha técnica

Abraçadeira para telhados de telha, de xisto e de chapa ondulada, Rd 8-10

Ref. 5216818




- base em aço inoxidável (V2A)
- base com furo oblongo Ø 8,5 mm
- abraçadeira de condutor em poliamida

**A2** Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

## Dados originais

Ref.	5216818
Tipo	159 K-VA
Designação 1	Abraçadeira de telhado
Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4301
Abreviatura do material	A2
Menor unidade de venda (VG)	20,00 Unidade
Peso	2,54 kg/100 un.

## Dados técnicos

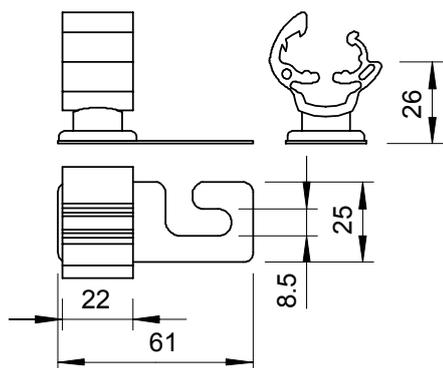

Aplicação	Telhados de placas onduladas
Tipo de fixação do condutor	com abraçadeira de aperto
Diâmetro do condutor de/até	8,00 - 10,00
Tipo de montagem	aparafusável
Altura de montagem	21,00 mm
Ajuste	Rd 8-10 mm
Material do suporte	Plástico
Material do suporte	Aço inoxidável (V2A)