


# Ficha técnica

## Derivação simples 60

Ref. 6041254

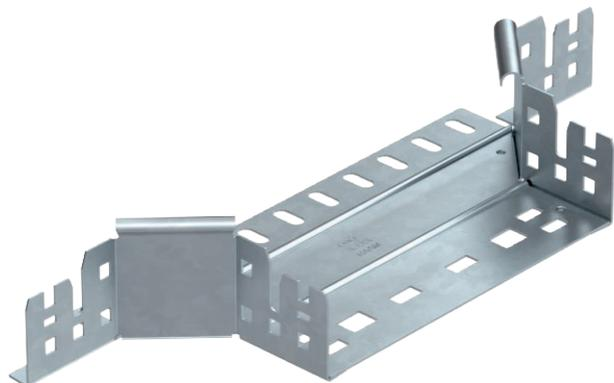

Derivação com união de encaixe rápido. Para todos os tipos de caminhos de cabos em chapa com altura lateral de 60 mm.




<b>St</b>	Aço
<b>FT</b>	Galvanizado por imersão a quente após maquinação

### Dados originais

Ref.	6041254
Tipo	RAAM 620 FT
Dimensão	60x200
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	54,20 kg/100 un.

### Dados técnicos

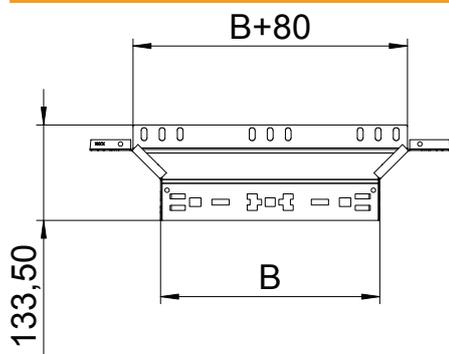

Largura	200,00 mm
Altura lateral	60,00 mm
Medida B	200,00 mm
Versão conector	União integrada
Dimensão	60x200 mm
Espessura das chapas	1,25 mm
Indicado para manutenção de funções	<input type="checkbox"/>
Espessura da travessa	1,25 mm
Espessura da base	1,25 mm
Representação de orifícios NATO	<input type="checkbox"/>
Aço inoxidável, decapado	<input type="checkbox"/>
Versão para grandes cargas	<input type="checkbox"/>