


Ficha técnica

Derivação simples 60

Ref. 6041261

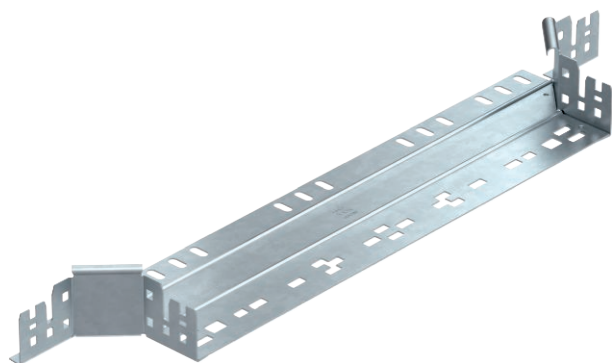

Derivação com união de encaixe rápido. Para todos os tipos de caminhos de cabos em chapa com altura lateral de 60 mm.



St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.	6041261
Tipo	RAAM 650 FT
Dimensão	60x500
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	105,40 kg/100 un.

Dados técnicos

	Largura	500,00 mm
	Altura lateral	60,00 mm
	Medida B	500,00 mm
	Versão conector	União integrada
	Dimensão	60x500 mm
	Espessura das chapas	1,25 mm
	Indicado para manutenção de funções	☐
	Espessura da travessa	1,25 mm
	Espessura da base	1,25 mm
	Representação de orifícios NATO	☐
	Aço inoxidável, decapado	☐
	Versão para grandes cargas	☐