


Ficha técnica

Derivação T Magic 60

Ref. 6041322

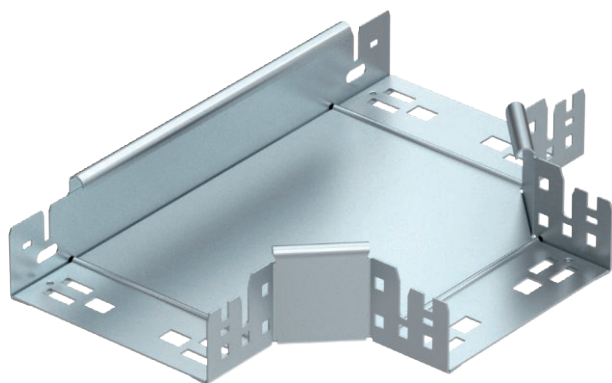

Derivação simples em T, com sistema de conector rápido. Para todos os tipos de caminhos de cabos em chapa com a altura lateral de 60 mm.



St

Aço

FS

galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.	6041322
Tipo	RTM 615 FS
Dimensão	60x150
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	114,70 kg/100 un.

Dados técnicos

	Largura	150,00 mm
	Altura lateral	60,00 mm
	Espessura das chapas	1,25 mm
	Medida B	150,00 mm
	Versão conector	União integrada
	Modelo	Tê horizontal
	Dimensão	60x150 mm
	Indicado para manutenção de funções	☐
	Espessura da travessa	1,25 mm
	Espessura da base	1,25 mm
	Representação de orifícios NATO	☐
	Aço inoxidável, decapado	☐
	Versão para grandes cargas	☐