


Ficha técnica

Derivação T Magic 110

Ref. 6042022

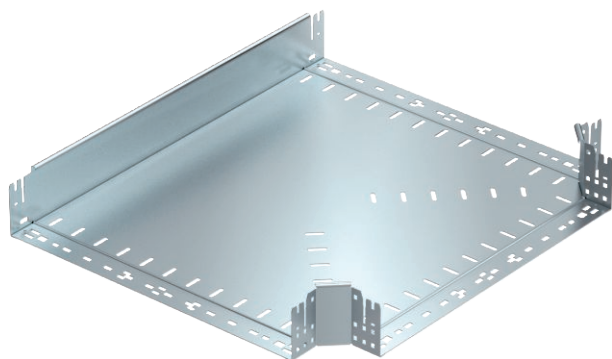

Derivação simples em T, com sistema de conector rápido Para todos os tipos de caminhos de cabos em chapa com aba de 110 mm.



St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.	6042022
Tipo	RTM 160 FS
Dimensão	110x600
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	659,50 kg/100 un.

Dados técnicos

	Largura	600,00 mm
	Altura lateral	110,00 mm
	Espessura das chapas	1,25 mm
	Medida B	600,00 mm
	Versão conector	União integrada
	Modelo	Tê horizontal
	Dimensão	110x600 mm
	Indicado para manutenção de funções	☐
	Espessura da travessa	1,25 mm
	Espessura da base	1,25 mm
	Representação de orifícios NATO	☐
	Aço inoxidável, decapado	☐
	Versão para grandes cargas	☐