

Ficha técnica

Tampa de calha GAD, Swing

Ref. 6115825



Tampa para criação de uma calha técnica com design da série GAD. Versão de design "Swing" para cobertura total da abertura do sistema e dos aparelhos de ligação e distribuição. Os adaptadores de tampa GAD OTA são obrigatórios e devem ser projetados com uma distância máx. de 50 cm no percurso da calha. Deve ser colocado um distanciador GAD OTD entre as tampas.



Alu	Alumínio
EL	anodizado

Dados originais

Ref.	6115825
Tipo	OT GAD Swing EL
Designação 1	Tampa para calha GAD
Designação 2	Design Swing
Material	Alumínio
Abreviatura do material	Alu
Superfície	anodizado
Abreviatura de superfície	EL
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	126,10 kg/100 un.


Ficha técnica

Tampa de calha GAD, Swing

Ref. 6115825



Dados técnicos

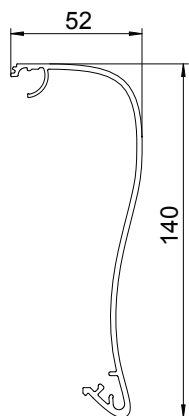

Comprimento	1.000,00 mm
Largura	140,00 mm
Altura	114,00 mm
Versão	liso
Livre de halogéneos	☒
Tipo de montagem das tampas	abrangente
Película protetora	☒