


Ficha técnica

Ângulo variável Magic 60

Ref. 6040550

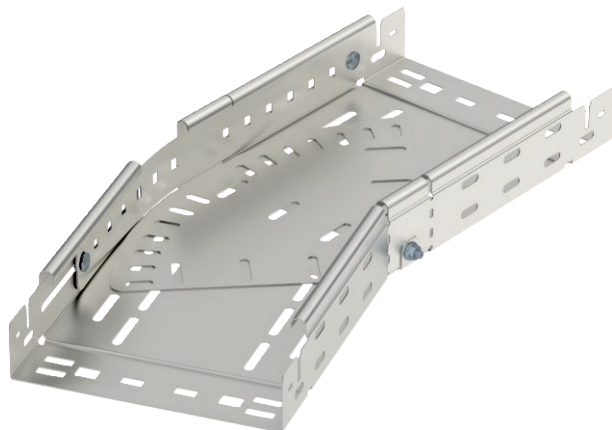

Ângulo variável de 0° - 90° com união de encaixe rápido. Para todos os tipos de caminhos de cabos em chapa com a altura lateral de 60 mm.




A4 Aço inoxidável 1.4571
2B brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.	6040550
Tipo	RBMV 650 A4
Dimensão	60x500
Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4571
Abreviatura do material	A4
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Abreviatura de superfície	2B
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	986,50 kg/100 un.

Dados técnicos



Largura	500,00 mm
Altura lateral	60,00 mm
Medida B	500,00 mm
Medida L	960,00 mm
Curva (ângulo)	regulável
Versão conector	União integrada
Espessura das chapas	1,50 mm
Indicado para manutenção de funções	☐
Instalação no pavimento	☒
Representação de orifícios NATO	☐
Alteração da direção	horizontal
Aço inoxidável, decapado	☐
Perfuração lateral	☒
Versão para grandes cargas	☐