


Ficha técnica

Ângulo variável Magic 85

Ref. 6040588

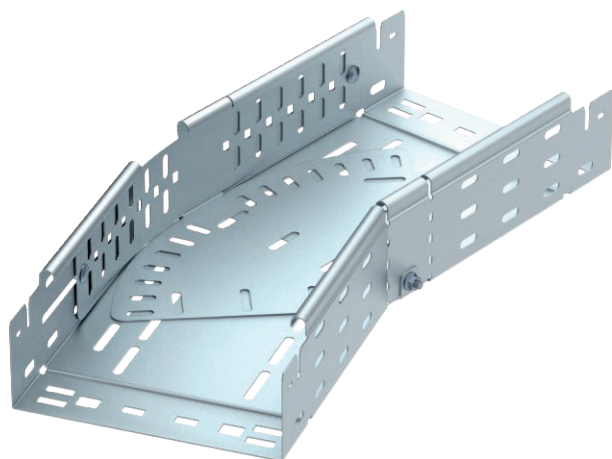

Ângulo variável de 0° - 90° com sistema de conexão rápida. Para todos os tipos de caminhos de cabos em chapa com aba de 85 mm.



St

Aço


FS

galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.	6040588
Tipo	RBMV 840 FS
Dimensão	85x400
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	505,50 kg/100 un.

Dados técnicos



Largura	400,00 mm
Altura lateral	85,00 mm
Medida B	400,00 mm
Medida L	820,00 mm
Curva (ângulo)	regulável
Versão conector	União integrada
Espessura das chapas	1,25 mm
Indicado para manutenção de funções	☐
Instalação no pavimento	☒
Representação de orifícios NATO	☐
Alteração da direção	horizontal
Aço inoxidável, decapado	☐
Perfuração lateral	☒
Versão para grandes cargas	☐