


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 105

Ref. 6002406

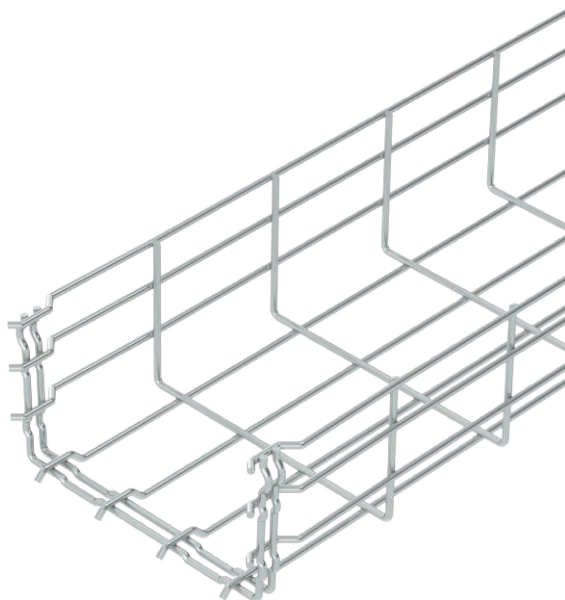

Caminho de cabos em varão electrosoldado com união de encaixe rápido e altura lateral de 105 mm.



St	Aço
G	eletrogalvanizado

Informação, texto adicional de produto	Para caminhos de cabos em varão não são necessários outros componentes de ligação, estes são simplesmente encaixados uns nos outros. A largura de malha é de 50 x 100 mm.
Texto suplementar do produto 1	Atenuação da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB.

Dados originais

Ref.	6002406
Tipo	GRM 105 200 G
Designação 1	Caminho de cabos em varão GRM
Dimensão	105x200x3000
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	eletrogalvanizado
Superfície segundo DIN	DIN EN 12329
Abreviatura de superfície	G
Menor unidade de venda (VG)	3,00 m
Peso	192,33 kg/100 m

Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 105

Ref. 6002406



Dados técnicos	
	Comprimento
	3.000,00 mm
Largura	200,00 mm
Altura	105,00 mm
Altura lateral	105,00 mm
Medida B	200,00 mm
Medida H	108,00 mm
Versão conector	União integrada
Diâmetro do arame	4,80 mm
Indicado para manutenção de funções	☐
Separador integrado	sem
Secção transversal útil	175,00 cm²
Secção transversal útil	17.500,00 mm²
Forma do perfil	Forma em U
Aço inoxidável, decapado	☐
Conector sem parafuso	☒
Versão para grandes cargas	☐

carga permitida:	
Distância de apoio de 1,0 m	1,00 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	0,70 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	0,40 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,25 kN/m
Distância de apoio de 3,0m	0,25 kN/m

