


Ficha técnica

União rápida Magic 60

Ref. 6065720

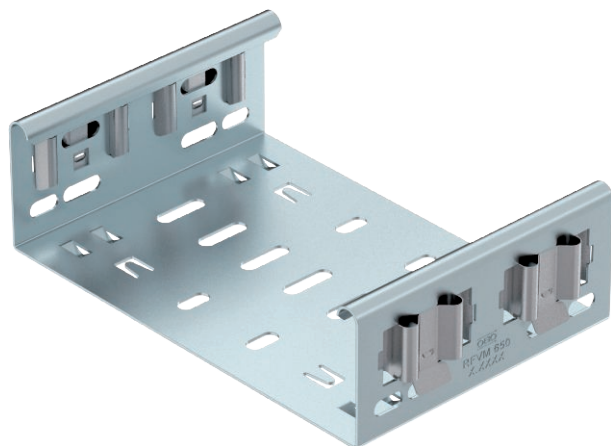

União Magic para ligação direta e sem parafusos de acessórios Magic com altura lateral de 60 mm.

A união de acessórios está equipada com quatro grampos e pode ser utilizada também em montagem de um só lado, com dois grampos para a ligação direta a um caminho de cabos cortado. Para a ligação de caminhos de cabos cortado a acessórios será sempre necessário utilizar uniões rápidas Magic.



St

Aço

DD

Galvanização contínua zinco/alumínio, Double Dip

Informação, texto adicional de produto

Esta união é compatível com tipos de caminho de cabos em chapa MKSM, MKSMU, SKSM e SKSMU.

Dados originais

Ref.	6065720
Tipo	FVM 650 DD
Dimensão	60x500
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanização contínua zinco/alumínio, Double Dip
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	DD
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	82,00 kg/100 un.



Ficha técnica

União rápida Magic 60

Ref. 6065720



Dados técnicos

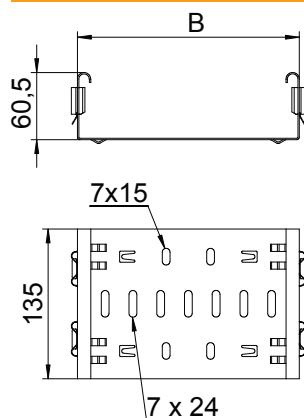

Comprimento	135,00 mm
Largura	500,00 mm
Altura	60,00 mm
Altura lateral	60,00 mm
Altura lateral	2,00 in
Medida B	500,00 mm
Versão	União reta
Apropriada para caminho de cabos em chapa	☒
Apropriada para caminho de cabos em varão	☐
Apropriada para caminho de cabos tipo escada	☐
Indicado para manutenção de funções	☐
União articulada horizontal	☐
União articulada vertical	☐
Aço inoxidável, decapado	☐
Tipo de ligação	conector sem parafusos
Versão para grandes cargas	☐