

Ficha técnica

União LKM SV30

Ref. 6247434



União para as calhas.
É assim assegurada a ligação equipotencial entre as bases da calha.




A2 Aço inoxidável 1.431
2B brilhante, pós-tratamento

Dados originais

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Ref. | 6247434 |
| Tipo | LKM SV30 |
| Designação 1 | União |
| Saída | <input type="checkbox"/> |
| Dimensão | 30mm |
| Material | Aço inoxidável, material inoxidável 1.431 |
| Abreviatura do material | A2 |
| Superfície | brilhante, pós-tratamento |
| Abreviatura de superfície | 2B |
| Menor unidade de venda (VG) | 10,00 Unidade |
| Peso | 0,40 kg/100 un. |

Dados técnicos

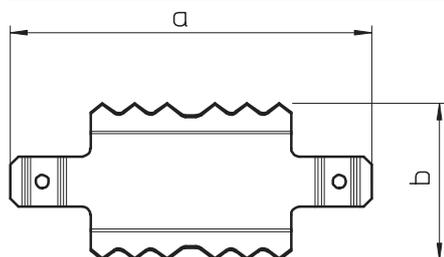

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Largura | 29,50 mm |
| Medida a | 53,80 mm |
| Medida b | 29,50 mm |
| Versão | interior |
| para a dimensão da calha | 20 x 30 |
| Indicado para manutenção de funções | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Livre de halogéneos | <input type="checkbox"/> |
| Com ligação equipotencial | <input checked="" type="checkbox"/> |