


Ficha técnica

Esquadro KWH

Ref. 6355056

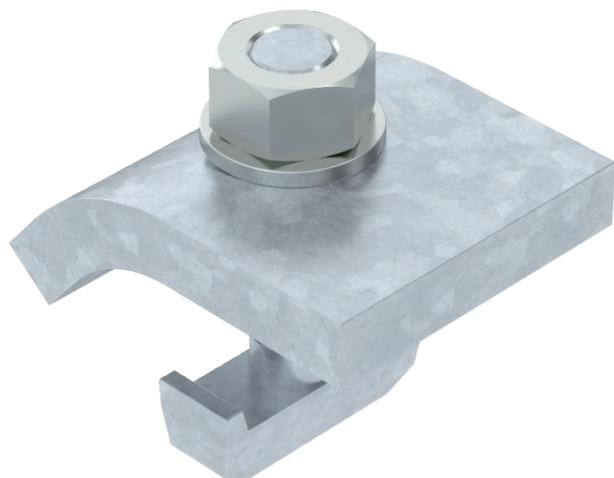

Esquadro do tipo KWH para a fixação no perfil de montagem do tipo CPS 5.



St	Aço
FT	Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Informação, texto adicional de produto | O esquadro deve ser adaptado à respetiva espessura do material do suporte.
O ângulo de aperto é utilizado em combinação com os perfis da largura do rasgo de 22 mm.

Dados originais

Ref.	6355056
Tipo	KWH 15 FT
Designação 1	Esquadro
Designação 2	com gancho roscado, a = 15 mm
Dimensão	60x50
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	10,00 par
Peso	76,00 kg/100 pares



Ficha técnica

Esquadro KWH

Ref. 6355056



Dados técnicos



Altura	15,00 mm
Apropriado para espessura de rebordo	12,00 - 18,00 mm
Tamanho da rosca M	12,00
F em kN	5,70 kN
F em N	5.700,00 N
Parafuso	M12 x 50