

# Ficha técnica

## Consola mural AW 15

Ref. 6421008



Consola para cargas leves com cabeça soldada.




**A2** Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301  
**2B** brilhante, pós-tratamento

Informação, texto adicional de produto | Fixação da consola no perfil U, a partir de uma largura de 400 mm, com parafuso sextavado através de ambas as travessas do perfil. Para isso, utilizar o acessório de aperto adequado!

### Dados originais


Ref.	6421008
Tipo	AW 15 11 A2
Designação 1	Consola mural
Designação 2	com cabeça soldada
Dimensão	B110mm
Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4301
Abreviatura do material	A2
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Abreviatura de superfície	2B
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	12,50 kg/100 un.

### Dados técnicos

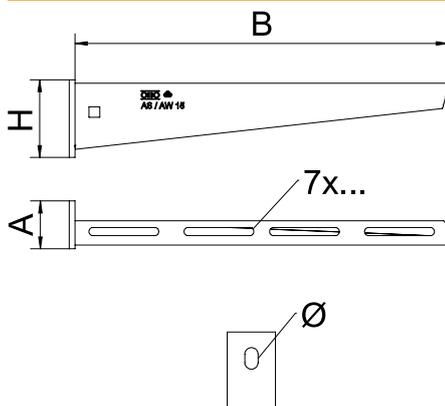

Comprimento	110,00 mm
Largura	110,00 mm
Altura lateral	50,00 mm
Medida A	40,00 mm
Medida B	110,00 mm
Medida H	50,00 mm
Medida L	110,00 mm
Diâmetro do furo	11,00 mm
Dimensão do valor	110 x 50
Versão	Consola para parede e de suporte
Versão	Consola para parede e de suporte
F em kN	1,50 kN
Indicado para manutenção de funções	<input type="checkbox"/>
Aço inoxidável, decapado	<input checked="" type="checkbox"/>
Alcance do ângulo	90,00 - 90,00 °

### Diagramas de carga

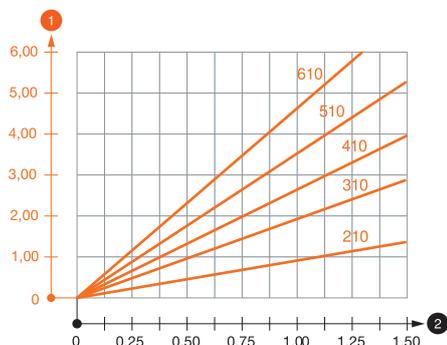

### Diagrama de cargas da consola AW 15 VA

- 1 Deflexão da ponta da consola com a carga máxima admissível da consola
- 2 Carga permitida da consola em kN, sem carga humana
- Curva de carga com comprimento da consola em mm

### Valores característicos de carga da bucha para consola AW 15

Carga da consola		Carga máx. F tot. em kN					
	Bucha permitida	Comprimento da consola em mm					
	F kN	100	200	300	400	500	600
	3,57	1,09	0,90	0,73	0,65	0,61	0,55

Carga máx. F tot. = peso dos cabos + caminho de cabos + consola. Os dados da capacidade de carga incrementam-se no caso de aplicação em betão sem fendas. Os valores indicados baseiam-se no betão da classe de resistência C20/25. Devem ser respeitadas as condições de construção da certificação DIBt (buchas)!

### Valores característicos de carga da bucha para consola AW 15

T1	Carga da consola						
T2	Bucha	Carga máx. F tot. em kN					
T3	permitida	Comprimento da consola em mm					
T4	F kN	100	200	300	400	500	600
	3,57	1,09	0,90	0,73	0,65	0,61	0,55