

# Ficha técnica

## Abraçadeira metálica 732

Ref. 1362412



Abraçadeira distanciadora para montagem de tubos e cabos na parede, teto e chão. Com tampa de travamento automático. Fixação através de aplicação com rosca fêmea. Superfícies G e FT, a partir do tamanho 20 da abraçadeira, adequadas para montagem com pistola de pregos ou pistola para pinos.

Aprovada para a manutenção de funções de acordo com a DIN 4102 parte 12, classes de manutenção de funções E 30 a E 90.




|           |                    |
|-----------|--------------------|
| <b>St</b> | Aço                |
| <b>G</b>  | eletro galvanizado |

### Dados originais

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Ref.                        | 1362412            |
| Tipo                        | ASG 732 12 G       |
| Dimensão                    | 10-12mm            |
| Material                    | Aço                |
| Abreviatura do material     | St                 |
| Superfície                  | eletro galvanizado |
| Superfície segundo DIN      | DIN EN 12329       |
| Abreviatura de superfície   | G                  |
| Menor unidade de venda (VG) | 25,00 Unidade      |
| Peso                        | 1,57 kg/100 un.    |

### Dados técnicos

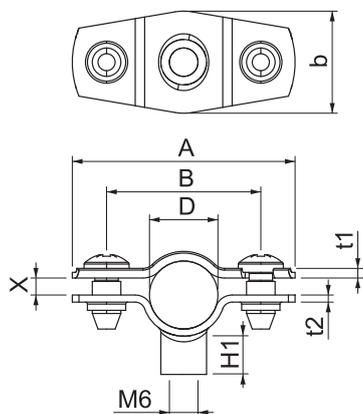

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Medida A  | 39,00 mm                            |
| Medida B  | 27,00 mm                            |
| Medida b  | 18,00 mm                            |
| Medida D  | 10,00 - 12,00 mm                    |
| Medida D  | 12,00 mm                            |
| Medida H1   | 6,50 mm                             |
| Medida t1   | 1,00 mm                             |
| Medida t2   | 1,25 mm                             |
| Medida X  | 3,00 mm                             |
| Distância à parede                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Número de cabos/tubos                             | 1,00                                |
| Versão  | fechado                             |
| Tipo de fixação                                   | Ligação roscada                     |
| Apropriado para área de proteção contra incêndios | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Livre de halogéneos                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Revestimento plástico                             | <input type="checkbox"/>            |

# Ficha técnica

## Abraçadeira metálica 732

Ref. 1362412



### Dados técnicos

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Intervalo de aperto D    | 10,00 - 12,00 mm                    |
| Resistente à radiação UV | <input checked="" type="checkbox"/> |