

Ficha técnica

Abraçadeira metálica 732

Ref. 1362420



Abraçadeira distanciadora para montagem de tubos e cabos na parede, teto e chão. Com tampa de travamento automático. Fixação através de aplicação com rosca fêmea. Superfícies G e FT, a partir do tamanho 20 da abraçadeira, adequadas para montagem com pistola de pregos ou pistola para pinos.

Aprovada para a manutenção de funções de acordo com a DIN 4102 parte 12, classes de manutenção de funções E 30 a E 90.




St	Aço
G	eletrogalvanizado

Dados originais

Ref.	1362420
Tipo	ASG 732 20 G
Dimensão	17-20mm
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	eletrogalvanizado
Superfície segundo DIN	DIN EN 12329
Abreviatura de superfície	G
Menor unidade de venda (VG)	25,00 Unidade
Peso	1,90 kg/100 un.

Dados técnicos

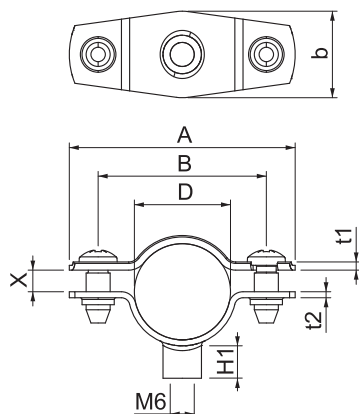

Medida A	47,00 mm
Medida B	35,00 mm
Medida b	18,00 mm
Medida D	17,00 - 20,00 mm
Medida D	20,00 mm
Medida H1	6,50 mm
Medida t1	1,00 mm
Medida t2	1,25 mm
Medida X	4,50 mm
Distância à parede	☒
Número de cabos/tubos	1,00
Versão	fechado
Tipo de fixação	Ligação roscada
Apropriado para área de proteção contra incêndios	☒
Livre de halogéneos	☒

Ficha técnica

Abraçadeira metálica 732

Ref. 1362420



Dados técnicos

Revestimento plástico	☐
Intervalo de aperto D	17,00 - 20,00 mm
Resistente à radiação UV	☒