


Ficha técnica

Consola mural MWA 12

Ref. 6424716

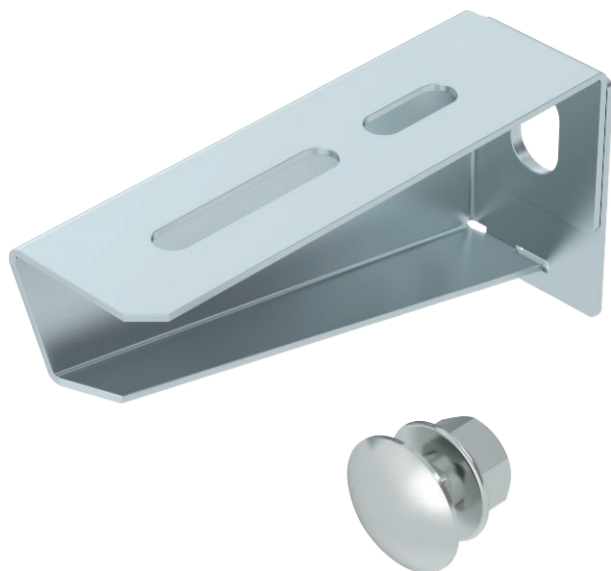

Consola para pequenas cargas com reforço mecânico.



St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Informação, texto adicional de produto	Inclui parafuso M10x25 para a fixação em perfis U.
Quantidade fornecida; texto do produto	Inclui parafuso de cabeça boleada M10 x 25 para a fixação em perfis U.

Dados originais

Ref.	6424716
Tipo	MWA 12 11S FS
Designação 1	Consola mural
Designação 2	com parafuso de fixação M10x25
Dimensão	B110mm
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	16,40 kg/100 un.


Ficha técnica

Consola mural MWA 12

Ref. 6424716



Dados técnicos

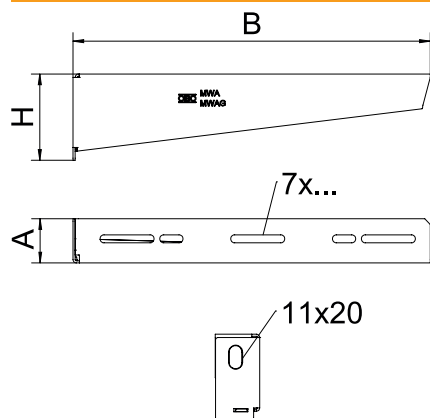

Comprimento	32,50 mm
Largura	110,00 mm
Altura lateral	53,00 mm
Medida A	32,50 mm
Medida B	110,00 mm
Medida H	53,00 mm
Medida L	110,00 mm
Diâmetro do furo	11,00 mm
Dimensão do valor	110 x 53
Versão	Consola para parede e de suporte
Versão	Consola para parede e de suporte
F em kN	1,20 kN
Indicado para manutenção de funções	☒
Aço inoxidável, decapado	☐
Alcance do ângulo	90,00 - 90,00 °

Diagramas de carga

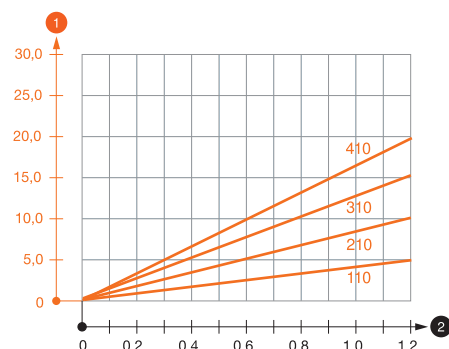


Diagrama de cargas da consola mural MWA 12

- 1 Deflexão da ponta da consola com a carga máxima admissível da consola
- 2 Carga permitida da consola em kN, sem carga humana
- Curva de carga com comprimento da consola em mm


Valores característicos de carga da bucha para consola MWA 12

Fixação de parede

	Carga máxima [kN]			
	Largura da consola [mm]			
Ancoragem tipo	110	210	310	410
BZ-U 8-10-21/75	1,20	0,95	0,70	0,65
BZ-U 10-10-30/90	1,20	1,20	1,20	1,20

Carga máx. $F_{tot.}$ = peso dos cabos + caminho de cabos + consola Os dados da capacidade de carga incrementam-se no caso de aplicação em betão sem fendas. Os valores indicados baseiam-se no betão da classe de resistência C20/25. Devem ser respeitadas as condições de construção da certificação DIBt (buchas)!

Valores de carga para MWA 12 suspensa no pendural



Valores de carga para MWA 12 suspensa no pendural

Valores característicos de carga da bucha para consola MWA 12

T1	Fixação de parede				
T2		Carga máxima [kN]			
T3		Largura da consola [mm]			
T4	Ancoragem tipo	110	210	310	410
	BZ-U 8-10-21/75	1,2	0,95	0,7	0,65
	BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2