


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 55

Ref. 6001428

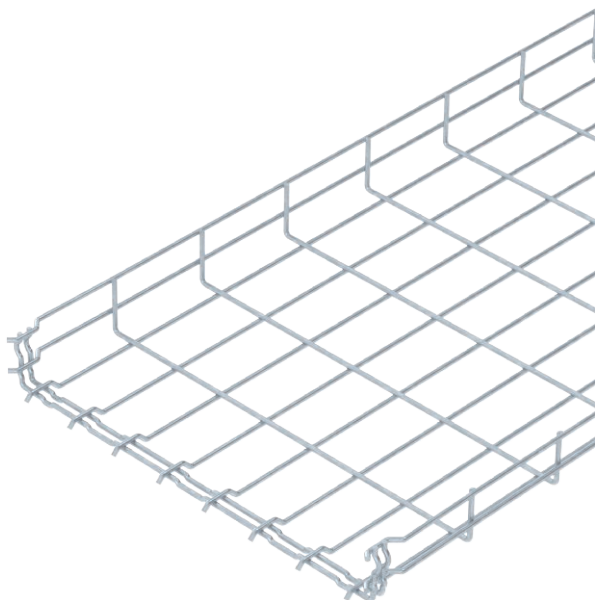

Caminho de cabos em varão com união de encaixe rápido com 55 mm de altura lateral.



St	Aço
FT	Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Informação, texto adicional de produto	Para caminhos de cabos em varão não são necessários outros componentes de ligação, estes são simplesmente encaixados uns nos outros. A largura de malha é de 50 x 100 mm (exceção GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Texto suplementar do produto 1	Atenuação da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB. Para informações precisas sobre a classificação UL devem ser consultadas as certificações aplicáveis.

Dados originais

Ref.	6001428
Tipo	GRM 55 400 FT
Designação 1	Caminho de cabos em varão GRM
Dimensão	55x400x3000
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	3,00 m
Peso	245,00 kg/100 m

