


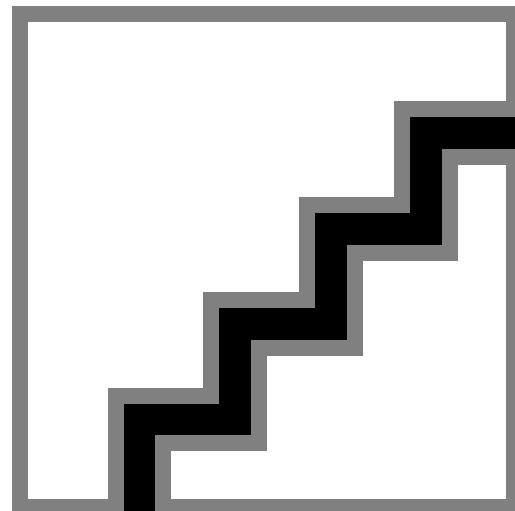

TL-D Blacklight Blue

TL-D 18W BLB 1SL/25

As lâmpadas TL-D/08 Blacklight Blue são lâmpadas fluorescentes de vapor de mercúrio de baixa pressão. Possuem um envelope interno revestido com um pó fluorescente que emite radiação UV de ondas longas para provocar luminescência.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Principal aplicação	Blacklight Blue
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	13000 h
Vida útil (Nom.)	5000 h
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	108 [08 vidro isento de chumbo]
Designação da cor	Blacklight Blue
Depreciação de 2000 horas	15 %
Depreciação de 5000 horas	20 %
Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	18 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,36 A
Tensão (Nom.)	59 V
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	5,0 mg


Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %
Radiação UV-A 100 h (IEC)	3,9 W
Dados do produto	
Código do produto completo	871150095111340
Nome de produto da encomenda	TL-D 18W BLB 1SL/25
EAN/UPC – Produto	8711500951113
Código de encomenda	95111340
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
N.º material (12NC)	928048010805
Peso líquido (Peça)	71,000 g

TL-D Blacklight Blue


Desenho dimensional

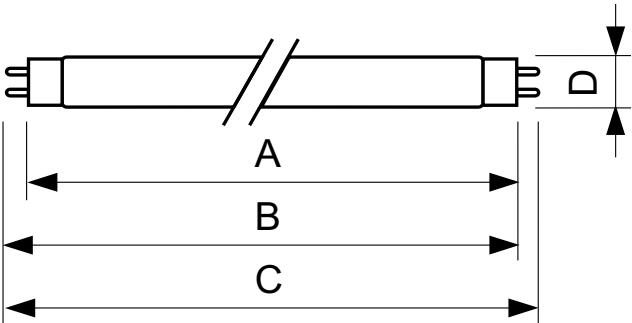


TL-D 18W/108

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W BLB 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Dados fotométricos



LDPB_TL-DBLB_0001-Spectral power distribution B/W



LDPO_TL-DBLB_0001-Spectral power distribution Colour

