Planilha de Produto
Características

LVS04564
Linergy LGYE Barra 1600A, C=2000mm

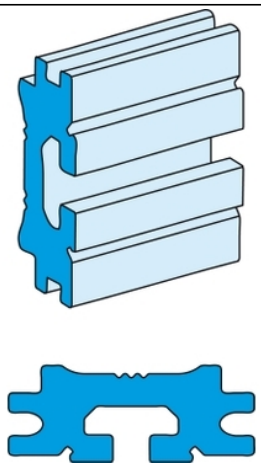

Principal

Alcance	Linergy
Linha de produto	Linergy
Tipo de produto ou componente	Profile busbar
Nome do produto	Linergy LGYE
Compatibilidade gama	PrismaSeT P invólucro
Categoria de Acessórios / peças separadas	Busbar accessory
Descrição do barramento	Linergy
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1

Complementar

Direção da instalaçao	Horizontal, posição de funcionamento: top Horizontal, posição de funcionamento: bottom
Installation description	Quadro - largura 650 mm Quadro - largura 650 + 150 mm Caminho de cabos do quadro - largura 300 mm Caminho de cabos do quadro - largura 400 mm
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	1000 V
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	12 kV (grau de poluição: 3)
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	1600 A
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada	85 KA 1 s) para 3 suportes horizontal 50 kA 1 s) para 2 suportes horizontal
Corrente admissível	1650 A a 35 °C <= IP31 1480 A a 35 °C > IP31
Comprimento	2000 mm
Altura	150 mm
Largura	60 mm
Profundidade	23 mm
Peso net	5,16 kg
Cor	Natural
Tipo de ligação de barramento	Única ranhura tipo "T"
Passo de Conexão	Posição com ligação gratuita

Ambiente

Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	5,151 kg
Pacote 1 Altura	3,2 cm
Pacote 1 largura	6,6 cm
Pacote 1 Comprimento	210 cm
Unidade de pacote tipo 2	PAL

A informação fornecida neste documento contêm descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento.
Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário.
É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização.
A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsáveis pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Número de unidades no pacote 2	48
Peso do pacote 2	267,5 kg
Pacote 2 Altura	23,5 cm
Largura do pacote 2	120 cm
Comprimento do pacote 2	202 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses