


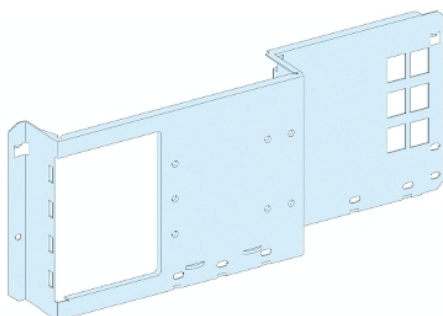

Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G
Tipo de produto ou componente	Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT G invólucro PrismaSeT Pack 250 invólucro
Installation description	Coluna autónoma - largura 600 mm Coluna montada na parede - largura 600 mm Coluna autónoma - largura 850 mm Armário de fixação ao solo + calha - largura 600 + 300 mm Invólucro de montagem mural + calha - largura 600 + 300 mm Caixa Pacote - largura 600 mm
Dispositivo instalado	Easypact fixo CVS100...160 sem alavanca - horizontal instalação Easypact fixo CVS250 sem alavanca - horizontal instalação Compact fixo INS250 manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo INV100 manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo INV250 manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo NSX100...160 sem alavanca - horizontal instalação Compact fixo NSX250 sem alavanca - horizontal instalação Compact fixo INV160 manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo INV200 manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação
Identificação de polos	1 x 3P fixo CVS100...160 horizontal instalação 1 x 4P fixo CVS100...160 horizontal instalação 1 x 3P fixo CVS250 horizontal instalação 1 x 4P fixo CVS250 horizontal instalação 1 x 3P fixo INS250 horizontal instalação 1 x 4P fixo INS250 horizontal instalação 1 x 3P fixo INV100 horizontal instalação 1 x 4P fixo INV100 horizontal instalação 1 x 3P fixo INV250 horizontal instalação 1 x 4P fixo INV250 horizontal instalação 1 x 3P fixo NSX100...160 horizontal instalação 1 x 4P fixo NSX100...160 horizontal instalação 1 x 3P fixo NSX250 horizontal instalação 1 x 4P fixo NSX250 horizontal instalação 1 x 3P fixo INV160 horizontal instalação 1 x 4P fixo INV160 horizontal instalação 1 x 3P fixo INV200 horizontal instalação 1 x 4P fixo INV200 horizontal instalação
Condition of using cable tie	Need additional plate 2 horizontal

Número de módulos verticais (50 mm)	5 módulo(s)CVS100...160 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
	5 módulo(s)CVS100...160 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
	4 módulo(s)CVS100...160 sem, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha superior ou inferior
	4 módulo(s)CVS100...160 sem, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha superior ou inferior
	4 módulo(s)CVS100...160 sem, direct with long terminal shield em 850 mm coluna autónoma superior ou inferior
	6 módulo(s)CVS100...160 sem, direct with long terminal shield em 600 mm Caixa Pacote superior ou inferior
	5 módulo(s)CVS250 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
	5 módulo(s)CVS250 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
	4 módulo(s)CVS250 sem, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha superior ou inferior
	4 módulo(s)CVS250 sem, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha superior ou inferior
	4 módulo(s)CVS250 sem, direct with long terminal shield em 850 mm coluna autónoma superior ou inferior
	6 módulo(s)CVS250 sem, direct with long terminal shield em 600 mm Caixa Pacote superior ou inferior
	5 módulo(s)INS250, connection block em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
	5 módulo(s)INS250, connection block em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
	4 módulo(s)INS250, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha superior ou inferior
	4 módulo(s)INS250, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha superior ou inferior
	5 módulo(s)INS250, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
	5 módulo(s)INS250, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
	5 módulo(s)INS250, connection block em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha superior ou inferior
	5 módulo(s)INS250, connection block em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha superior ou inferior
	5 módulo(s)INS250, connection block em 850 mm coluna autónoma superior ou inferior
	5 módulo(s)INV100, connection block em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
	5 módulo(s)INV100, connection block em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
	4 módulo(s)INV100, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha superior ou inferior
	4 módulo(s)INV100, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha superior ou inferior
	5 módulo(s)INV100, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
	5 módulo(s)INV100, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
	5 módulo(s)INV100, connection block em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha superior ou inferior
	5 módulo(s)INV100, connection block em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha superior ou inferior
	5 módulo(s)INV100, connection block em 850 mm coluna autónoma superior ou inferior
	4 módulo(s)INV100, direct with long terminal shield em 850 mm coluna autónoma superior ou inferior
	5 módulo(s)INV160, connection block em 600 mm

Normas	IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA

Complementar

Material	Chapa de aço
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície	Textured Mate
Cor	Branco RAL 9003)
Largura	600 mm
Altura	200 mm

Peso net	1,16 kg
----------	---------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,154 kg
Pacote 1 Altura	6,5 cm
Pacote 1 largura	21 cm
Pacote 1 Comprimento	47,6 cm
Unidade de pacote tipo 2	CAR
Número de unidades no pacote 2	5
Peso do pacote 2	6,192 kg
Pacote 2 Altura	22,5 cm
Largura do pacote 2	32 cm
Comprimento do pacote 2	50 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	70
Pacote 3 Peso	98 kg
Pacote 3 Altura	77 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------