

elemento de fusível DIAZED 500V de ação retardada, TNDZ, E16, 6A



Figure similar

| Versão | |
|--|--------------------------------|
| nome da marca do produto | SETRON |
| designação do produto | DIAZED-Fusível |
| versão do produto | com protecções ...e condutores |
| versão da unidade para fusível | Elemento fusível DIAZED |
| Dados técnicos gerais | |
| classe de característica de disparo | Retardado (T) |
| tamanho do sistema de fusíveis de acordo com EN 60269-1 | NDz |
| classe de operação da unidade para fusível | gG |
| Tensão de alimentação | |
| tensão de alimentação | |
| • em CA | 500 V |
| • em CC | 500 V |
| Classe de proteção | |
| grau de proteção IP | IP20, com condutores ligados |
| Capacidade de comutação | |
| capacidade de comutação corrente | |
| • em CA de acordo com IEC 60947-2 valor nominal | 40 kA |
| • em CC de acordo com IEC 60947-2 valor nominal | 1,6 kA |
| Dissipação | |
| potência de perda [W] | 1,9 W |
| potência de perda [W] em valor nominal de corrente em CA no estado operacional quente por ponto de ligação | 1,9 W |
| Aparência | |
| marcação por cores da unidade para fusível | Verde |
| Detalhes do produto | |
| descrição do produto | através de para...s calibrados |
| Projeto mecânico | |
| posição de montagem | Opcional, preferível vertical |
| peso líquido | 11 g |
| Condições ambientais | |
| temperatura ambiente durante operação | |
| • mínimo | -5 °C |
| • máximo | 40 °C |
| categoria ambiental | até 45°C com 95...ade relativa |
| categoria ambiental durante o armazenamento | humidade do ar de 90% a 20°C |
| Homologações certificados | |
| General Product Approval | other |



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=5SA231>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5SA231>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SA231

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

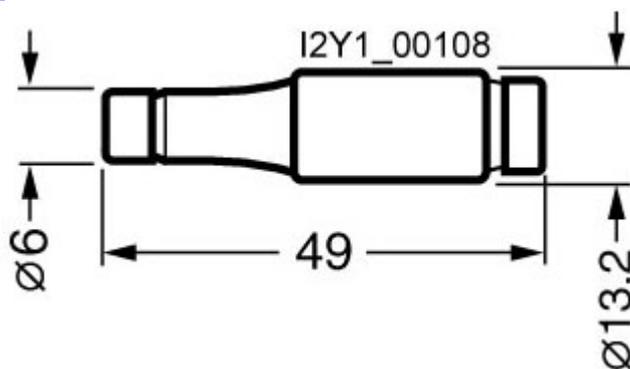

última alteração:

19/08/2022

