



interruptor auxiliar, 1NA+1NF, acessórios para chave principal e de PARADA DE EMERGÊNCIA 3LD2 fixação frontal e para chave principal e de PARADA DE EMERGÊNCIA 3LD5 UL fixação frontal

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	interruptor auxiliar
versão do produto	acessórios para interruptor principal e de PARAGEM DE EMERGÊNCIA 3LD2 fixação no painel frontal
corrente de serviço	- em AC-15 em 110 V valor nominal 6 A - em AC-15 com 230 V valor nominal 3 A - em AC-15 em 500 V valor nominal 1,4 A - em DC-13 em 24 V valor nominal 4 A
aptidão para aplicação	para 3LD2 fixação frontal e 3LD5 UL fixação frontal
característica especial do produto	Contato NA: seguidor ao ligar, em avanço ao desligar a chave 3LD. contato NF: em avanço ao ligar, seguidor ao desligar a chave 3LD
torque de aperto em terminais com parafuso	- mínimo 0,8 N·m - máximo 1,2 N·m
tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados para contatos auxiliares	- unifilar 2x (0,75-2,5 mm²), 1x 4 mm² - de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado 2x (0,75-2,5 mm²), 1x 4 mm² - de vários fios 2x (0,75-2,5 mm²), 1x 4 mm²
Homologações certificados	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



other	Environment
Miscellaneous	Confirmation Environmental Confirmations Environmental Confirmations

Outras informações
Informações sobre a embalagem Informações sobre a embalagem Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3LD9200-5B>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3LD9200-5B>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9200-5B

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

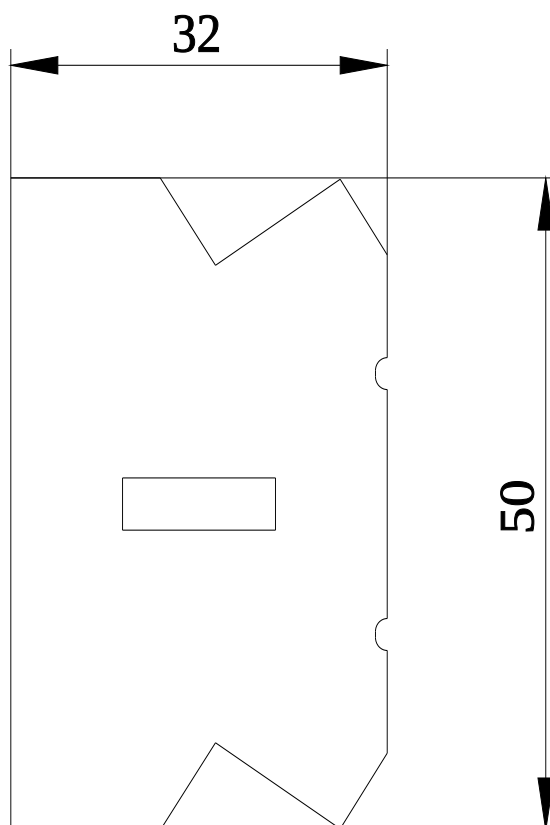

última alteração:

08/08/2024 

