



conector de expansão largo para ligação de barras coletoras de 3 fases 3RV2917 canal da fiação de 10 mm

nome da marca do produto	SIRIUS
categoria do produto	Sistemas de alimentação
designação do produto	Conector de expansão
aptidão para aplicação	disjuntor 3RV2
Dados técnicos gerais	
tamanho do disjuntor	S0
potência de perda [W] em valor nominal de corrente em CA no estado operacional quente por ponto de ligação	4,91 W
tipo de cálculo da potência de perda por polo	quadrado
grau de proteção IP do lado frontal de acordo com IEC 60529	IP20
corrente térmica	63 A
Diretiva RSP (Data)	10/01/2009
Peso	0,044 kg
quantidade de polos para circuito principal	3
tensão de serviço em CA valor nominal	500 V
corrente de serviço valor nominal	63 A
Valores nominais UL/CSA	
tensão de serviço em CA conforme UL valor nominal	600 V
Condições ambientais	
temperatura ambiente durante operação	-20 ... +60 °C
Environmental footprint	
declaração ambiental de produto (EPD)	Si
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] total	9,06 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante fabricação	0,313 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante operação	8,72 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] após final da vida útil	0,022 kg
Segurança elétrica	
grau de proteção IP do lado frontal de acordo com IEC 60529	IP20
proteção contra contato do lado frontal de acordo com IEC 60529	de proteção aos dedos em caso de contato vertical pela frente
Proteção contra curto-circuito	
resistência ao curto-circuito	corresponde ao disjuntor montado ou à partida combinada
Montagem/ Fixação/ Dimensões	
posição de montagem	conforme desejar
tipo de fixação	encaixável
altura	41,7 mm
largura	33 mm
profundidade	35,8 mm
Conexões/ terminais	

versão da conexão elétrica para circuito principal	encaixável, sem terminais
--	---------------------------

Homologações certificados

General Product Approval	Test Certificates
--------------------------	-------------------



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other	Railway	Environment
-------------------	-------	---------	-------------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)



Environment

[Environmental Conformations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RV2917-5E>

CAX Online Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2917-5E>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2917-5E>

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2917-5E&lang=en

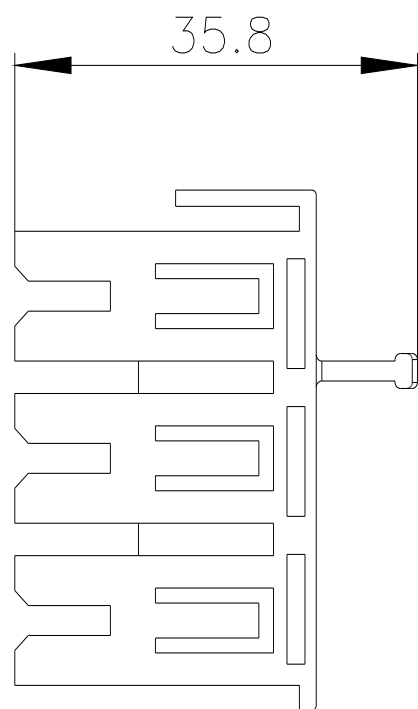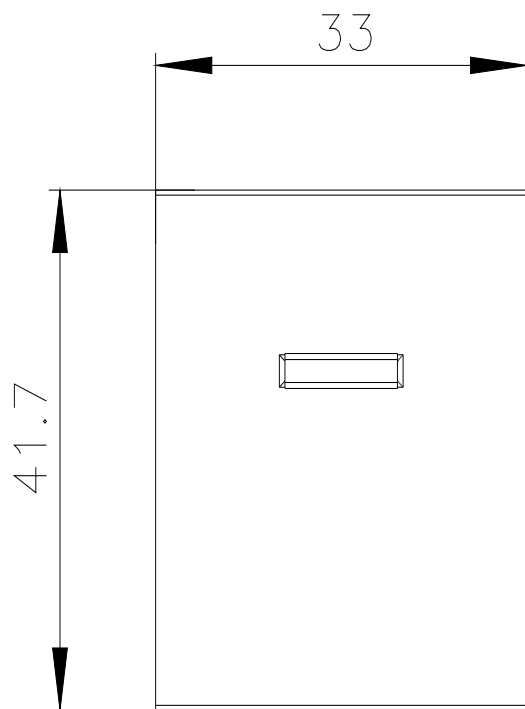

última alteração:

23/01/2024 