


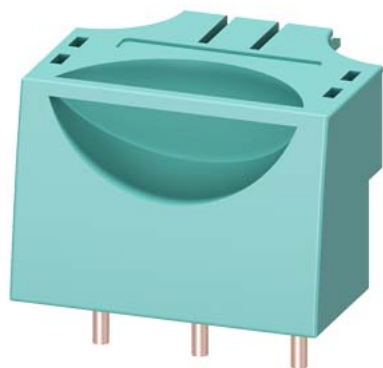

conector tamanho S00 conexão parafusada embalagem para múltiplas peças 10 peças

nome da marca do produto	SIRIUS
categoria do produto	Conectores encaixáveis, adaptadores e terminais
designação do produto	Conector de ligação
versão do produto	Tamanho S00
Dados técnicos gerais	
comprovante de conformidade	CE / UL / CSA / CCC
tamanho do disjuntor	S0
potência de perda [W] em valor nominal de corrente em CA no estado operacional quente por ponto de ligação	0,4 W
tipo de cálculo da potência de perda por polo	quadrado
grau de proteção IP do lado frontal de acordo com IEC 60529	IP20
corrente térmica	16 A
Diretiva RSP (Data)	10/01/2009
Peso	0,038 kg
quantidade de polos para circuito principal	3
tensão de serviço em CA valor nominal	500 V
corrente de serviço valor nominal	16 A
corrente admissível máximo	16 A
Valores nominais UL/CSA	
tensão de serviço em CA conforme UL valor nominal	600 V
Condições ambientais	
temperatura ambiente	
• durante operação	-20 ... +60 °C
• durante o armazenamento	-50 ... +80 °C
Environmental footprint	
declaração ambiental de produto (EPD)	Si
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] total	9,06 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante fabricação	0,313 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante operação	8,72 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] após final da vida útil	0,022 kg
Segurança elétrica	
grau de proteção IP do lado frontal de acordo com IEC 60529	IP20
proteção contra contato do lado frontal de acordo com IEC 60529	de proteção aos dedos em caso de contato vertical pela frente
Montagem/ Fixação/ Dimensões	
altura	42 mm
largura	45 mm
profundidade	54 mm
Homologações certificados	


[Confirmation](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping

other


[Miscellaneous](#)
[Confirmation](#)


Environment


[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RV2917-5C>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2917-5C>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2917-5C>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2917-5C&lang=en

